




HAUT-MINERVOIS

La Communauté de Communes du Haut-Minervois agit en faveur des nouvelles technologies...



tous au numérique! Dès le 29 novembre 2011, pour la Région Languedoc-Roussillon !

La TNT : Qu'est ce que c'est ?

Le passage à la télévision numérique terrestre, c'est l'arrêt de la diffusion des 6 chaînes analogiques reçues par l'antenne râteau (TF1, France 2, France 3, CANAL +, France 5/ARTE et M6), et son remplacement définitif par la TNT ou autre mode de diffusion numérique (satellite, câble, ADSL ou fibre optique).

La majorité des régions françaises est concernée, dont **le Languedoc-Roussillon, qui passera au tout numérique le 29 novembre 2011 !** A cette date, les réémetteurs de télévision analogique ne fonctionneront plus et il en sera de même pour les secteurs ne recevant pas actuellement la TNT, entraînant un arrêt de diffusion de la télévision.

Petit rappel :

Les élus de la Communauté de Communes du Haut-Minervois ont **anticipé cet évènement en créant un comité consultatif, le 22 octobre 2009.** Ce comité, composé d'élus et de personnes du territoire choisis pour leur connaissance du sujet, leur expérience personnelle ou professionnelle et leurs compétences, a permis d'apporter des réponses précises et concrètes sur le devenir de la télévision sur le territoire du Haut-Minervois.

Le comité consultatif a constaté que de réels problèmes existent dans la zone de montagne (**CABRESPINE, CASTANS, CITOU et LESPINASSIERE**) et sur la commune de **CAUNES MINERVOIS**. Situées dans des zones d'ombres, ces 5 communes rencontrent actuellement des difficultés à recevoir la TNT sur leur télévision ; problèmes qui seront amplifiés avec la disparition de la télévision analogique le 29 novembre 2011.




Deux solutions possibles dans le Haut-Minervois

- Considérant la population présente sur la commune de **CAUNES MINERVOIS**, le réémetteur actuel a été numérisé, numérisation prise en charge par le CSA. Les habitants de Caunes-Minervois n'ont aucune démarche particulière à réaliser. Seul l'achat d'un décodeur TNT est nécessaire pour profiter des chaînes gratuites de la TNT, sauf si les foyers sont dotés d'un téléviseur récent qui possède la TNT intégrée.
- A contrario, au vue de la population respective des 4 communes de montagne, il est impossible financièrement de réaliser cette même opération. Aussi, pour répondre aux besoins de la population locale, l'unique solution possible et réalisable, pour les communes de **CABRESPINE, CASTANS, CITOU et LESPINASSIERE**, est l'installation d'un mode de réception numérique adapté au niveau de chaque foyer. Le coût d'installation d'un de ses équipements est estimé à 350 € TTC. L'état s'est engagé à financer, sous certaines conditions, une partie de l'installation à hauteur de 250 € maximum et par foyer ; le solde sera pris en charge par la Communauté de Communes du Haut-Minervois avec un maximum de 100 euros par foyer.



SOMMAIRE


Pourquoi changer ?	Page 5
Que dois-je faire ?	Page 6
Les réglages le jour du passage	Page 7 - 10
Mise en route de l'adaptateur TNT	Page 11 - 12
Questions/Réponses	Page 13
Guide technique pour vos branchements	Page 14 - 16
L'assistance technique	Page 17 - 18
Les aides financières	Page 19

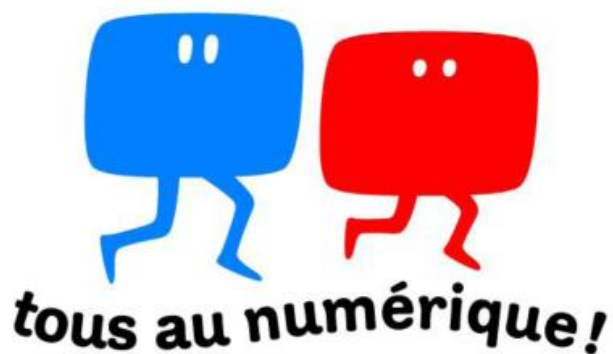



Oui, mais pourquoi changer?

La TNT, c'est avant tout plus de chaînes, plus de choix et plus de programmes :

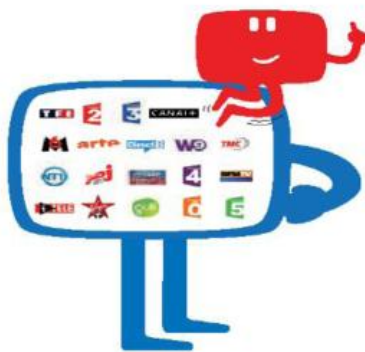

➤ **Jusqu'à 19 chaînes gratuites** ou bien plus encore, avec une offre payante.

➤ La télé tout numérique offre plus de programmes, pour tous les goûts et toute la famille :

- des infos, des débats,
- des programmes jeunesse,
- du cinéma, des documentaires,
- des séries, de la musique...



Alors qu'est-ce que je dois retenir ?

- **J'anticipe en m'équipant d'un adaptateur TNT ou d'une télévision TNT intégrée dès à présent**
- **Si je fais partie d'un habitat collectif (immeuble, maison de retraite ...), je m'assure auprès du syndic ou du propriétaire que les filtres de mon antenne râteau ont été vérifiés avant le passage**
- **Le jour du passage, je reprogramme les chaînes après avoir remis à zéro la mémoire de l'adaptateur TNT ou de la télévision TNT intégrée**
- **J'aide les personnes les plus sensibles de mon entourage en leur communiquant toutes les informations que je connais et en les aidant pour les réglages**
- **J'appelle le 0970 818 818 si j'ai besoin**

Ce qu'il faut faire...

Vous devez lancer une recherche et mémorisation des chaînes sur tous vos postes reliés à une antenne râteau ou à une antenne intérieure.



Si vous recevez la télé via l'ADSL, le satellite ou le câble, vous n'êtes pas concerné(e) ! Vous n'aurez normalement pas d'interruption de la télévision et ne devrez donc pas rechercher ni mémoriser les chaînes.

Pourquoi lancer cette recherche des chaînes ?

Lors du passage au tout numérique, certaines chaînes de la TNT changent de fréquence pour améliorer leur couverture. Pour accéder à tous vos programmes, il est indispensable de lancer une recherche et une mémorisation de toutes les chaînes. Cinq minutes suffisent.

Quand ?

Dans la journée du **passage**, mais ne le faites pas trop tôt ! Il faut que l'émetteur dont vous dépendez soit rallumé. Dès que vous recevez à nouveau certaines chaînes, allez-y.

Si vous ne recevez aucune chaîne en rallumant votre téléviseur, attendez. Cela signifie que l'opération technique de rallumage des émetteurs de votre région se poursuit. Renouvelez l'opération un peu plus tard.

IMPORTANT

Compte tenu de dysfonctionnements identifiés avec certains matériels, il est préférable de faire cette recherche de chaînes de 12 h 30 à 13 h 30 ou de 19 h à 20 h 45 pour être sûr de pouvoir continuer à bénéficier des plages en clair de Canal+.

! Cette procédure n'est pas universelle.
Les noms varient selon les appareils et les marques.
Mais le cheminement est identique.

Étape 1

(cas où vous avez une télévision TNT intégrée)

Allumez la télévision.
Vérifiez que vous êtes en mode digital
en appuyant sur la touche **A/D** ou **Digit**
de la télécommande du téléviseur.

Étape 1

(cas où vous avez une télévision et un adaptateur TNT)

Allumez la télévision, puis l'adaptateur.
Vérifiez qu'il est connecté à la prise
Péritel en appuyant sur la touche
Ext/1 ou **A/V** de la télécommande
du téléviseur. Utilisez ensuite
la télécommande de l'adaptateur.

Attention, pour les TV Samsung, il faut aller
dans le menu Plug and Play pour revenir à la
configuration initiale



Les réglages le jour du passage

1

Étape 2

Appuyez sur la touche **Menu** ou **Home** :
un menu déroulant s'affiche sur l'écran
de la télévision.



2

Il faut commencer par
réinitialiser l'adaptateur.

Étape 3

Sélectionnez le sous-menu **Configuration**
ou **Menu principal**, **Menu système**, **Menu outils**,
Menu réglage ou **Réglage système**.




3

Sélectionnez le sous-menu **Installation** ou Installation des chaînes, Réglage, Réglage usine, Réinitialisation usine, Réinitialiser, Configuration, Scan ou Rescan.



4


Sélectionnez **Installation principale**, configuration initiale, Paramétrage usine, Réinstaller/rechercher toutes les chaînes, Effacement des chaînes ou Réinitialisation

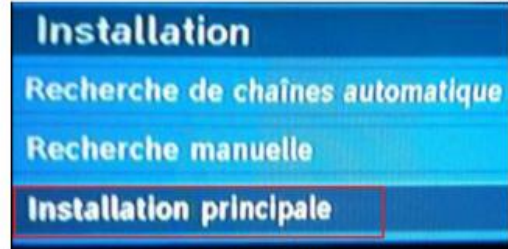

Certains équipements demandent de saisir un **Code secret**, Mot de passe, Code pin ou Code usine. Si vous ne l'avez pas changé, sachez que les codes utilisés par la plupart des fabricants sont **0000** ou **1234** ou **1111** ou **9999**.

5

Avant le démarrage de la recherche un message indique parfois que vous allez perdre les chaînes déjà mémorisées. Continuez sans crainte, cela indique que votre équipement repart à zéro et qu'il réinstalle toutes les chaînes

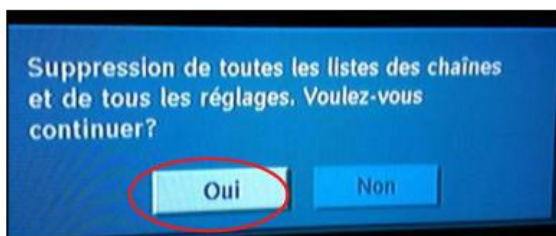

6

Ensuite seulement, faire la recherche des nouveaux canaux en appuyant sur la touche MENU

Puis, sélectionnez **Configuration** ou Menu principal, Menu système, Menu outils, Menu réglage ou Réglage système




7

Sélectionnez le sous-menu **Installation** ou Installation des chaînes ou Réglage




8

Sélectionnez
« **Recherche de chaînes automatique** »

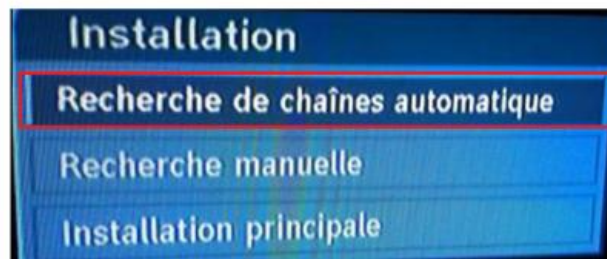


9

Se déplacer avec les touches de navigation de la télécommande et sélectionnez « **Oui** »

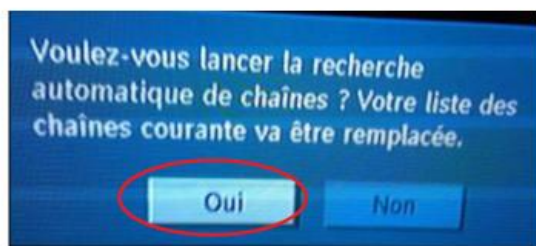

10

Patiencez pendant le **réglage automatique**.
Un message indiquant la fin de l'installation va s'afficher.

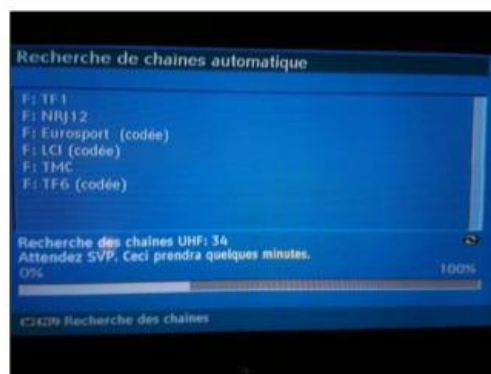

Mise en route de l'adaptateur TNT

Lors de la 1^{ère} mise en route de l'adaptateur ou suite au retour au paramétrages d'usines, certaines options peuvent vous être demandées :

1

1^{ère} installation

Pays France

Langue Français

Format d'écran 4:3

Alimentation 5 Volts Arrêt

Recherche automatique des chaînes

Voici la fenêtre qui peut apparaître automatiquement lors de la 1^{ère} mise en route

2

1^{ère} installation

Pays France

Langue Français

Format d'écran 4:3

Alimentation 5 Volts Arrêt

Recherche automatique des chaînes

Choisir France car sert de référence pour le réglage de l'horloge et pour les paramètres de contrôle des signaux reçus lors de la recherche automatique des chaînes

3

1^{ère} installation

Pays France

Langue Français

Format d'écran 4:3

Alimentation 5 Volts Arrêt

Recherche automatique des chaînes

Utilisée pour le menu de l'équipement, mais aussi pour les sous-titrages dans de nombreux équipements du marché.

4

1^{ère} installation

Pays France

Langue Français

Format d'écran 4:3

Alimentation 5 Volts Arrêt

Recherche automatique des chaînes

Télévision analogique : 4:3

Télévision numérique : 16:9

Autres formats souvent disponibles :

16:9 4:3 LB 4:3 PS 16:9 LB 16:9 PS

Image 16:9 dans un écran 4:3

Image 4:3 dans un écran 16:9

Choisir le format approprié.

5

Installation

Pays	France
Langue	Français
Format d'écran	4:3
Alimentation 5 Volts	Arrêt
Recherche automatique des chaînes	

Sert à l'alimentation

- D'une antenne active d'intérieure (posée sur le téléviseur) ;
- D'un amplificateur-répartiteur installé sur le circuit de distribution du signal d'antenne, à l'intérieur du foyer (plusieurs téléviseurs raccordés à une seule arrivée d'antenne disponible).

Marche

Dans le cas où cette fonction est activée (= Marche) ne plus raccorder au secteur le cordon d'alimentation électrique de l'antenne ou de l'amplificateur-répartiteur, sinon l'adaptateur et/ou ce composant risque(nt) d'être abîmés.

6

Installation

Pays	France
Langue	Français
Format d'écran	4:3
Alimentation 5 Volts	Arrêt
Recherche automatique des chaînes	

Lancer la recherche automatique des chaînes

7

Recherche automatique

VHF 470.0-862.0 MHz	Canal n° 52
Fréquence 722.00 MHz	FFT 8k
Modulation 64QAM	GI 1/8

69%

Liste des chaînes TV	Liste des radios
France 2	
France 5	
Arte	
LCP	
France 3	
France Ô	

MENU Sortir

La recherche de chaînes peut prendre 3 à 5 minutes

8



Et l'image apparaît !

tous au numérique!



Questions/Réponses

1 J'habite dans une maison, dois-je acheter une nouvelle antenne?

NON. Si vous recevez aujourd'hui correctement les chaînes analogiques hertziennes, il est peu probable que vous rencontriez des problèmes. Il est parfois (rarement) nécessaire de réorienter ou de changer votre antenne. Dans les zones où le signal reçu est puissant, il est aussi possible d'utiliser une antenne intérieure.

2 Dois-je changer mon poste de télévision?

NON. Tous les postes de télévision vendus depuis 1981 sont munis d'une prise Pêritel et sont compatibles pour recevoir la télé tout numérique avec un adaptateur TNT intégré. Depuis mars 2008, tous les téléviseurs commercialisés sont équipés d'un adaptateur TNT intégré.


3 J'ai branché un adaptateur TNT. Pourquoi cela ne marche-t-il pas?

Cas 1 : vérifiez vos branchements et pensez à chercher les canaux des chaînes.

Cas 2 : votre antenne n'est pas adaptée ou vous êtes dans une zone non couverte (voir « Cas particuliers », page 10). Si le problème persiste, contactez un professionnel agréé.

4 J'habite un immeuble, l'antenne collective ne reçoit pas la TNT. Que dois-je faire?

CONTACTEZ votre syndic ou le gestionnaire d'immeuble. De par la loi dite du « droit à l'antenne », ils doivent assurer l'accès à la télévision pour tous leurs résidents. L'adaptation de l'antenne collective à la distribution des signaux numériques est un sujet obligatoirement inscrit à l'ordre du jour de l'AG des copropriétaires au moment du passage à la télé tout numérique de votre région.



5 Ai-je besoin d'être équipé en HD pour recevoir la TNT?

NON. Vous n'avez pas besoin d'avoir un équipement de type HD pour recevoir la TNT gratuite. Mais si vous souhaitez recevoir les chaînes TNT HD, il faut un équipement tout HD.

6 Puis-je utiliser un ordinateur pour recevoir la TNT?

OUI. Il existe des récepteurs de télévision numérique TNT qui se raccordent sur la prise USB de votre ordinateur. Certains d'entre eux sont fournis avec une antenne intérieure.

Le branchement de l'adaptateur




TNT intégrée, c'est très simple...



N'oubliez pas de rechercher les canaux des chaînes au moment de l'installation, puis, une nouvelle fois, le 29 novembre 2011 jour du passage à la télé numérique.


1 Téléviseur avec TNT intégrée (depuis mars 2008)

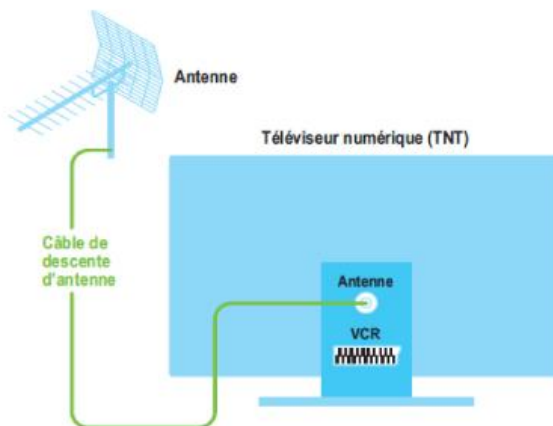

D 106


TNT non intégrée, c'est simple...

2 Téléviseur analogique avec prise PériTel (depuis 1981)

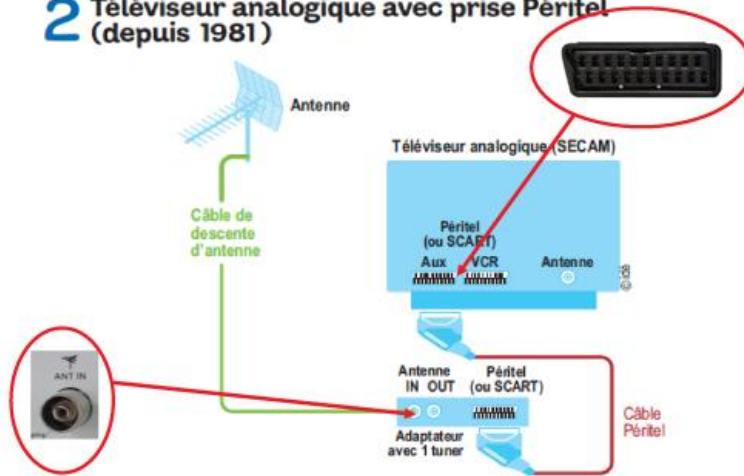


TNT intégrée et un adaptateur, on peut enregistrer tout en regardant un autre programme

3 Téléviseur avec TNT intégrée raccordée à un magnétophone à cassette analogique

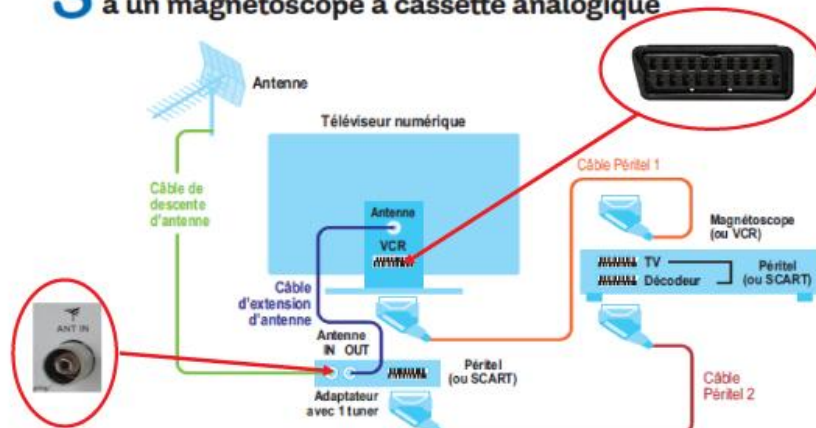

Quelques cas particuliers

5 Cas particulier: plusieurs téléviseurs dans le foyer

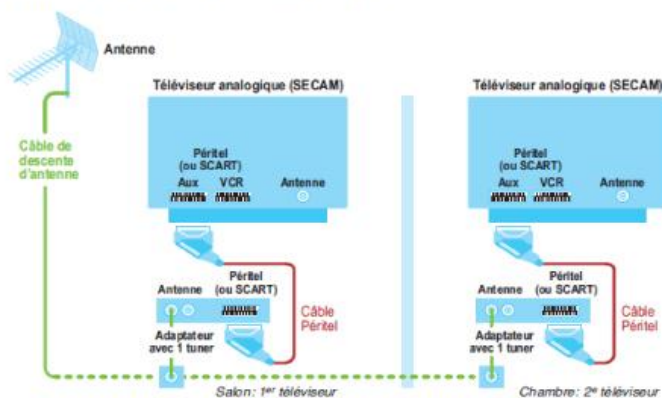

L'assistance Technique

- **Quelle est cette aide ?**
 - ✓ Une assistance technique pour les plus « sensibles » : une personne viendra les aider **GRATUITEMENT** à brancher et mettre en service leur équipement.
- **Qui est concerné :**
 - ✓ Les personnes de plus de 70 ans
 - ✓ Les personnes en invalidité permanente à partir de 80 %
- **En appelant le centre d'appel**

0970 818 818



Qui pourra les aider?

1 numéro de téléphone

Une plate forme téléphonique au

0970.818.818

(prix d'un appel local – du lundi au samedi de 8h à 21h)

2 types d'aides

L'assistance technique

Les aides financières



Quand allez-vous passer au tout numérique ?

- Alpes
J-35 le 20 septembre 2011
- Midi Pyrénées
J-84 le 08 novembre 2011
- Languedoc Roussillon
J-105 le 29 novembre 2011

[Voir le calendrier complet](#)

- Déjà passé au tout numérique
- Passage prévu prochainement



Site Outre-mer



Êtes vous concerné ?

Par quel moyen recevez-vous la télévision ?

- Une antenne réseau
- Internet ou le câble
- Une parabole
- Je ne sais pas


[SUIVANT](#)



POUR PLUS D'INFORMATION, APPELER LE :
0 970 818 818
du lundi au samedi de 8h à 21h (Prix d'un appel local)

La Télévision Numérique Terrestre en Outre-mer. Équipez-vous !

Dernières vidéos



Infos


Changement de fréquences sur les émetteurs aréochols de Vals les Bains 1 Agglomération, Asperjoc et Antraigues

Tous les détails



Les aides financières

Les aides financières

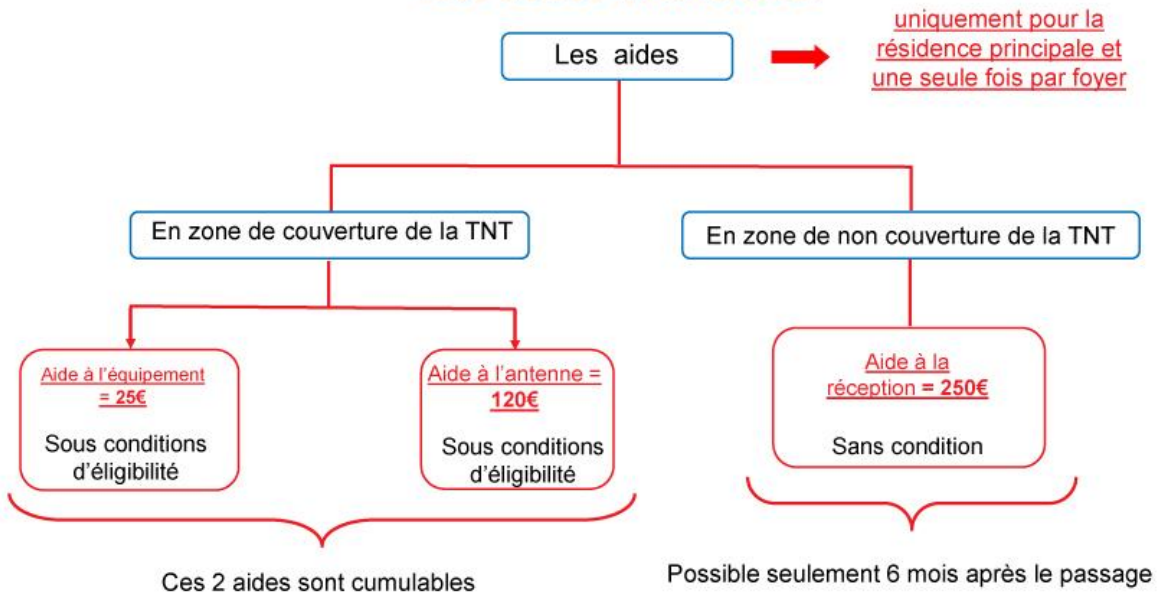

Cas particulier

Aide dérogatoire à la réception :

Les **aides dérogatoires à la réception** sont réservées aux foyers qui résident sur une zone en théorie couverte par la TNT mais qui reçoivent mal ou pas du tout la TNT par l'antenne râteau ou l'antenne intérieure.

Il faut alors joindre au formulaire d'aide à la réception dérogatoire une attestation antenniste qui certifie que le demandeur se situe dans une zone de réception totalement ou partiellement non couverte par la TNT.

Attention important:

La date de l'attestation antenniste pour l'aide dérogatoire doit être postérieure à la date de passage de la région.



HAUT-MINERVOIS

La Communauté de Communes du Haut-Minervois agit en faveur des nouvelles technologies...

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT MINERVOIS

18 RUE LEO LAGRANGE

11160 PEYRIAC MINERVOIS

TEL : 04 68 78 10 85

TOUTES LES INFORMATIONS SUR LE SITE INTERNET : www.hautminervois.fr